


Funkschulung

Bergrettung Tirol

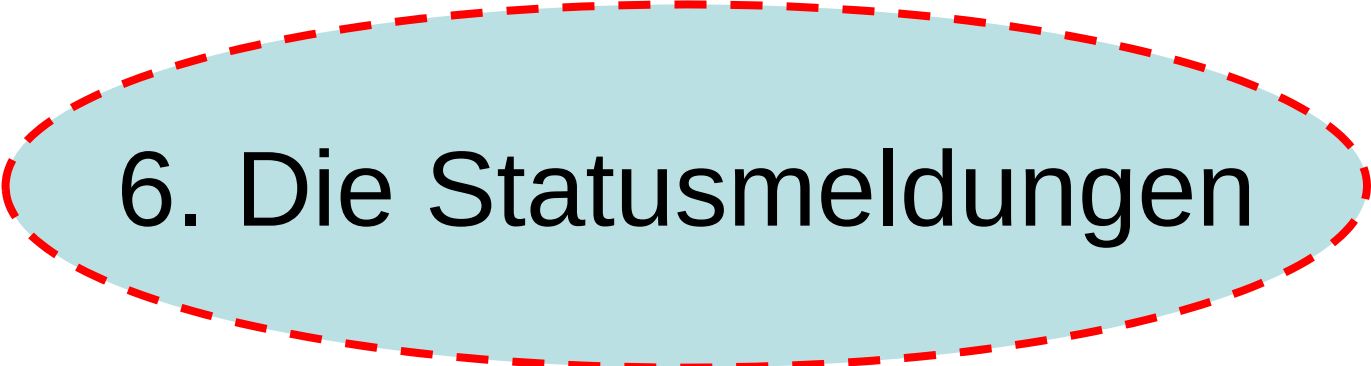

6. Die Statusmeldungen

STATUSMELDUNGEN

Aktueller Einsatzstatus wird als „Kurznachricht“ an die LS Tirol gesendet.



EINSATZSTATUS


Für jedes Einsatzfahrzeug/Einsatztrupp wird von einem Handfunkgerät der aktuelle Einsatzstatus übermittelt. Während eines Einsatzes wird immer das selbe Gerät für die Statusmeldungen verwendet.

STATUSMELDUNGEN

nach Alarmierung / im Einsatz /
bei angemeldeter Übung / bei Rettungsdienst

Statusmeldungen können in jeder Sprechgruppe durch
Drücken der entsprechenden Nummerntaste für fünf
Sekunden gesendet werden

EINSATZSTATUS

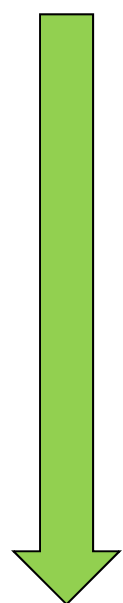

3 Ausgerückt

4 Am Einsatzort

7 Unterwegs zum Zielort

8 Am Zielort

1 Frei Funk

2 Frei Wache

5 Sprechwunsch bei Änderungen / Ende

**EINSATZSTATUS
SOLLTE AUCH BEI
BEREITSCHAFTS-
DIENSTEN UND
ÜBUNGEN
ÜBERMITTELT
WERDEN!**

STATUS 3 UNTERWEGS ZUM EINSATZORT

Wird beim Ausrücken des Einsatzfahrzeuges/
Einsatztrupps gesendet.

Taste 3 für ca. 5s drücken



STATUS 4 AM EINSATZORT

Wird gesendet, wenn der Einsatzort unzweifelhaft identifiziert und erreicht ist.

Taste 4 für ca. 5s drücken



STATUS 7 UNTERWEGS ZUM ZIELORT

Wird gesendet, sobald der Abtransport des Patienten beginnt.

Taste 7 für ca. 5s drücken



STATUS 8 AM ZIELORT

Bei Übergabe des Patienten an Rettungsdienst / Arzt /
Krankenhaus / Angehörige.

Taste 8 für ca. 5s drücken



STATUS 1 **FREI FUNK**

Patient ist übergeben, Bergrettung befindet sich auf der Rückfahrt in die Zentrale und ist noch über Funk erreichbar.


Taste 1 für ca. 5s drücken



STATUS 2 **FREI WACHE**

Die Bergrettung ist wieder in die Zentrale eingerückt, über Funk nicht mehr erreichbar.

Taste 2 für ca. 5s drücken

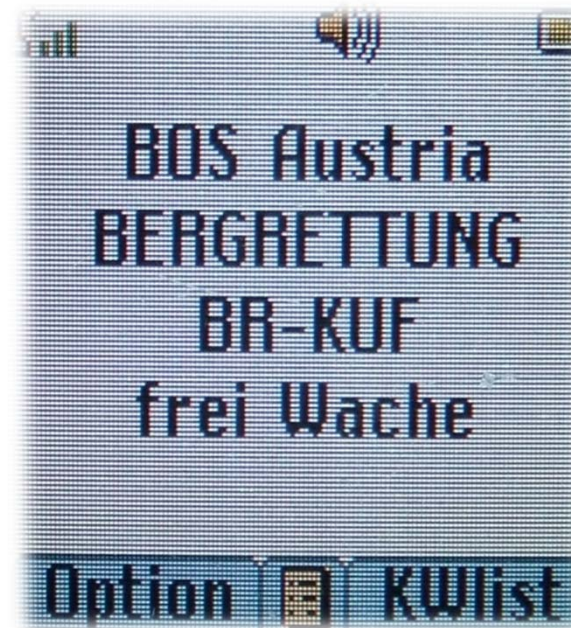

Status **5** SPRECHWUNSCH

Um mit der LS Tirol ein Funkgespräch zu führen, muss vorher ein Sprechwunsch gesendet werden.

Sprechgruppe „BR Tirol“ einstellen
Status 5 übermitteln
(Taste-5 für ca. 5s drücken)

Der Disponent der LS Tirol meldet sich anschließend und eröffnet das Funkgespräch.



AUSWAHL SPRECHGRUPPE

BR Ortsstelle

Funkverkehr zwischen EL BR und Mannschaft

BR Tirol

Funkverkehr zwischen EL BR und LS Tirol

BOS Bezirk

Funkverkehr zwischen EL BR und NAH/RD/POL/FW

AUSWAHL SPRECHGRUPPE

Grundsätzlich sollte der EL-Bergrettung auf der Sprechgruppe BR TIROL erreichbar sein.

Er kann diese Gruppe auch verlassen, sollte dies aber VORHER der LS Tirol mitteilen.

Anschließend kann der Sprechwunsch aus jeder Sprechgruppe gesendet werden!

Die LS Tirol sollte jederzeit wissen, auf welcher Sprechgruppe der Einsatzleiter der Bergrettung erreichbar ist. Daher ist die Mitteilung über einen Sprechgruppenwechsel wichtig!

STATUS 5 SPRECHWUNSCH

Wann wird Sprechwunsch gesendet?

- Sprechgruppenwechsel (Verlassen von ‚BR Tirol‘)
- Lagemeldung an LS Tirol
- Anforderung (Notarzthubschrauber, Rettungswagen...)
- Bei Einsatzen

MELDUNG VON ÜBUNGEN UND BEREITSCHAFTSDIENSTEN

Anmeldung und Abmeldung über Sprechwunsch/Status 5!

Während des Bereitschaftsdienstes wird das diensthabende Personal von der LS Tirol im Einsatzfall über Funk alarmiert.



AUSNAHME PISTENDIENST:

**LS TIROL VERSTÄNDIGT
TELEFONISCH DIE
PISTENRETTUNGSZENTRALE
DER BERGBAHN**

Zusammenfassung Einsatzablauf

